


Przekrój pionowy B-B


Skala 1: 50

WYKAZ ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

NR PRĘTA	ŚREDN. (mm)	DŁUG. (m)	ILOŚĆ (szt.)	DŁ. CAŁKOWITA (m)	
				B500SP ø6	ø12
t1					
1	12	36.6	4		14.6
2	6	0.72	14.6	105.12	
RD1					
1	12	17.80	4		71.2
2	6	0.72	72	51.84	
WZ1					
1	12	36.6	4		14.6
2	6	0.72	14.6	105.12	
RAZEM DŁUGOŚĆ (m)			262.1	363.2	
CIĘŻAR JEDN. (kg/m)			0.222	0.888	
RAZEM CIĘŻAR (kg)			58.16	322.5	
OGÓŁEM (kg)				380.7	

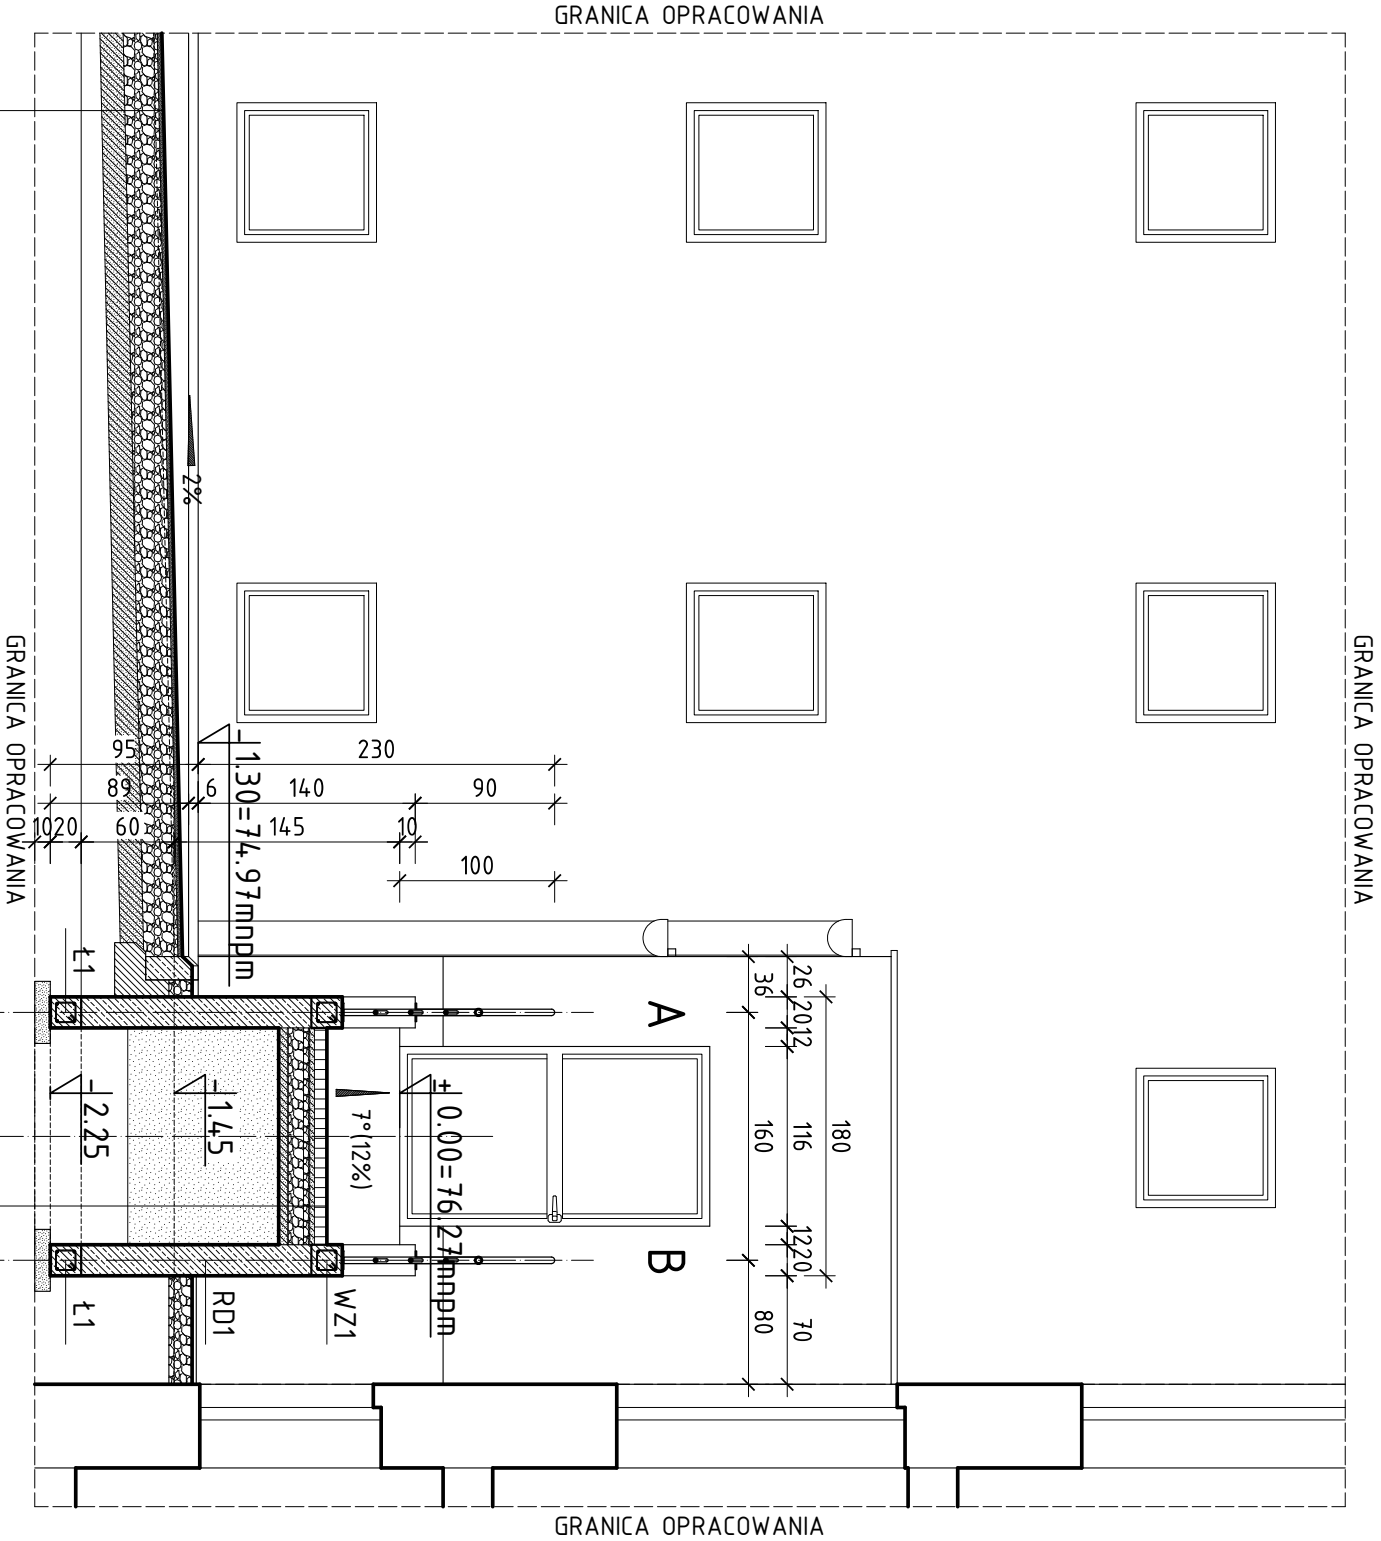


RD1 RDZEŃ ŻELBETOWY

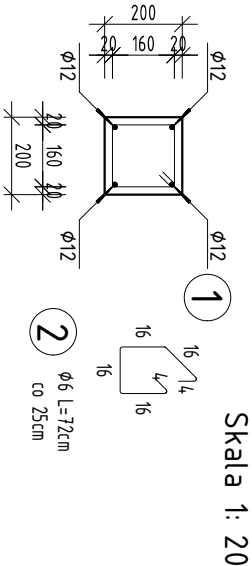

8cm	kostka betonowa fazowana
3cm	podsyпка piaskowo cementowa 4/1
22cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
15cm	warstwa odcinająca piasek stabilizowany cementem C2/3

8cm	kostka betonowa bez fazy
3cm	podsyпка piaskowo cementowa 4/1
4cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
10cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
6cm	warstwa odcinająca piasek stabilizowany cementem C2/3
0-106 cm	warstwa spadkowa piasek średni zagęszczony Id=0,98

		Nr zlec. 28/2018	Nr rys. 5	Skala 1: 50
Nazwa obiektu	BUDYNEK SZPITALA REMONT PODJAZDU DO BUDYNKU "C"			
Adres obiektu	64-300 NOWY TOMYŚL, UL. SIENKIEWICZA 3			
Identyfikator	JEDNOSTKA: NOWY TOMYŚL, 301504_4, OBREB: MIASTO 0001, DZ. 560/23			
Inwestor	S P ZOZ IM. DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 30			
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
Architektura Konstrukcja	mgr inż. arch. Piotr Brychcy	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw		
Nazwa rysunku	Przekrój pionowy B-B	Branża		Data
		Architektura/konstrukcja		IV 2018